

DEKONTAMINATOR BWD 736

Bekkenspyler til sykehus, sykehjem og privatklinikker

BWD 736 er en vegghengt bekkenvasker i unikt design, som betyr at selv med åpen luke krever meget liten plass.

Til tross for en dybde på kun 46 cm er den meget rommelig og det brede utvalg av tilbehør sikrer mange kombinasjonsmuligheter. Dette øker fleksibiliteten og brukervennligheten.

Maskinen kan velges med enten manuell eller automatisk lukebetjening.

Maskinen tar ett bekken med lokk og 3 flasker, ett vaskevannsfat og 3 flasker, 3 vaskevannsfat, 3 bekken (ett med avføring og 2 med kun urin) eller en 10 liter vaskebøtte.

- Computerstyring sikrer alltid høy og unik vaske- og desinfeksjonskvalitet.
- Mulighet for opptil 5 program og forhåndsprogrammert start av det mest brukte programmet.
- Lettleselig display med programinformasjon.
- Leveres med automatisk eller manuell lukebetjening
- Innebygget dampkondensering minimerer damputslippet og bevirker at godset kan håndteres straks etter vask.
- Luken kan med sine høye kanter benyttes som utslagskum
- Bekkenet tømmes automatisk når luken lukkes.
- Mulighet for SPRI-kurv, 450 x 340 x 70mm
- Mulighet for oppbevaring av kjemidunk i nederste rom




E. CHRISTIANSEN AS

Skolmar 26, N-3232 Sandefjord
Telefon: 33 48 57 70 www.christiansen.no

Spesifikasjoner

Yttermål / +sokkel	H: 1540/1740 x B: 600 x D: 460 mm
Operative kammerdimensjoner	H: 500 x B: 485 x D: 370 mm
Vekt ekskl. Inkl. emballasje	100 kg / + sokkel 110 kg
Innebygd kombitank	12 L.
Innebygd vaskemiddelskap	2 x 5 l
Kapasitet sengetøy / urinalflasker / boller	3 stk / 3 stk / 3 stk om gangen
Sengeprogram	6 min
Tettingsklasse /	IP 21 (ikke skyllesikker)
Vannforbindelser	2 x 3/4
Kaldt vann	200-800kPa, temp. 5-30 °, 0-30 ° dH
Varmt vann	200-800kPa, temp. 5-30 °, 0-30 ° dH
Lydtrykk ISO 11204 L	<50 dB (A)
Vannforbruk per fase	Se teknisk manual
Alternativer for strømforsyning	3N x 200-415 V / 1 x 200-240 V 50/60 Hz
Varmeelementer i kombitank	2 x 3 kW / 3 x 3 kW
Programmer tilgjengelig	5 standard + 1 valgfritt
Avløp	Innvendig ø90 mm, ytre ø110

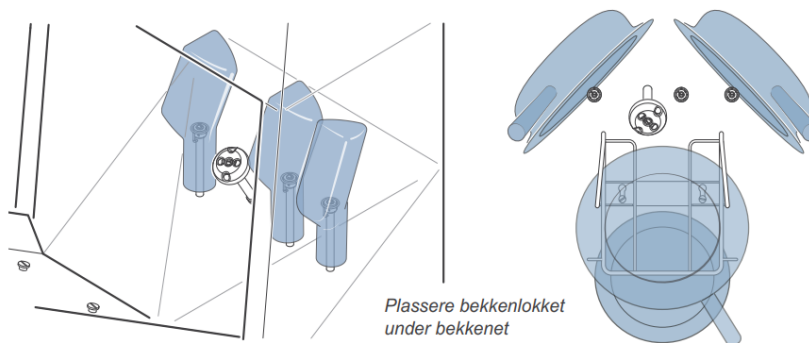

E. CHRISTIANSEN AS

Skolmar 26, N-3232 Sandefjord
Telefon: 33 48 57 70 www.christiansen.no